Zaneti
AIR CONDITIONING SYSTEMS
✓ The Best Choice

Zaneti Air Conditioning Systems
2024 Product catalogue

WALL MOUNTED SPLIT ..... 02 BROWSE >

FLOOR STANDING SPLIT ..... 10 BROWSE >

WINDOW TYPE ..... 14 BROWSE >

PORTABLE TYPE ..... 18 BROWSE >

DUCT SPLIT ..... 22 BROWSE >

CASSETTE SPLIT ..... 30 BROWSE >



BROWSE >



BROWSE >

فهرست

Zaneti Air Conditioning Systems
2024 Product catalogue

فهرست



فهرست

بهترین انتخاب
در هر دما و هر مکان

WALL MOUNTED SPLIT

T1,T3

On/Off

Full DC Inverter

Cooling & Heating



فهرست




فهرست

فهرست

Wall Mounted Split

T1,T3 | On/Off | Cooling & Heating

Zaneti
AIR CONDITIONING SYSTEMS

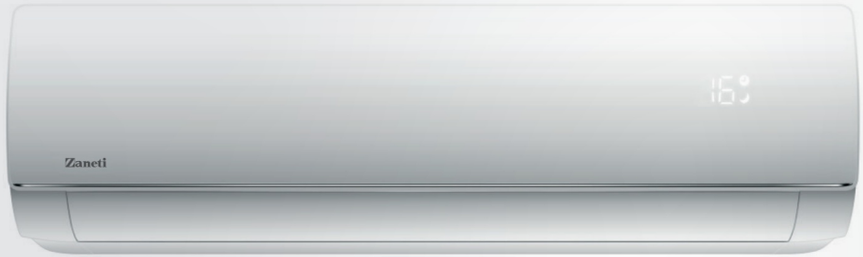





A++ | R410A | 60°

- مجهز به کمپرسورهای معتبر جهانی با ظرفیت بالا و واقعی
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد
- ابعاد استاندارد یونیت داخلی وخارجی متناسب با ظرفیت واقعی دستگاه
- قدرت خنک کنندگی عالی
- راندمان بالا و مصرف کم
- پرتاب باد زیاد و چهار جهته
- سطح صدای پایین
- سیستم **Turbo** (جهت تسریع در خنک کنندگی محیط)
- سیستم **Auto Restart** (روشن شدن خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق)
- استفاده از مبرد **R410A** (سازگار با محیط زیست)
- **اواپراتور و کندانسور طلایی** (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)

فهرست


مشخصات			اسپلیت دیواری تروپیکال دور ثابت سرمایشی و گرمایشی				
مدل			ZTSE-12HO1RAEA	ZTSE-18HO3RAEA	ZTSE-24HO3RAEA	ZTSE-30HO3RAEA	ZTSE-36HO3RAEA
ظرفیت							
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	12000	18000	24000	30000	36000
	گرمایشی		12500	18500	24500	30500	36500
مشخصات الکتریکی							
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	1066	1599	2132	2664	3197
	گرمایشی		1016	1502	1989	2470	2955
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	4.9	7.3	9.7	12.1	14.5
	گرمایشی		4.7	6.8	9.0	11.2	13.4
میزان هوادهی و سطح صدا							
حجم هوادهی	دور متوسط	(m^3/h)	490	850	1340	1560	1650
سطح صدا یونیت داخلی	دور زیاد	dB (A)	41	45	56	57	54
سطح صدا یونیت خارجی			51	55	60	65	57
ابعاد ، وزن و سایز لوله‌ها							
ابعاد یونیت داخلی (خالص)	(ارتفاع × عمق × عرض)	(mm)	811×198×278	1015×221×313	1132x229x332	1277x271x360	1277x271x360
ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)			905×270×355	1086×293×378	1202x302x402	1332x350x437	1332x350x437
ابعاد یونیت خارجی (خالص)			777×290×498	853×349×602	920x380x699	967x421x803	953x433x808
ابعاد یونیت خارجی (ناخالص)			838×338×540	982×433×685	977x439x750	1022x480x835	1020x475x837
وزن یونیت داخلی	(ناخالص / خالص)	(kg)	8.5/10.5	12.2/14	14/16	20.5/24	22/27
وزن یونیت خارجی			26/30	38/42	47/54.5	56.5/62.5	65/70
سایز لوله مایع	قطر	mm (inch)	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")
سایز لوله گاز			Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")
حداکثر طول لوله کشی	متراژ	(m)	20	25	25	30	30
حداکثر اختلاف در ارتفاع			10	10	12	15	15
مشخصات کمپرسور							
کمپرسور	نوع		ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY
	برند		TOSHIBA (GMCC)	GREE	GREE	GREE	HITACHI (HIGHLY)
اطلاعات مبرد							
مبرد	نوع		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	وزن	(g)	620	1250	1540	2100	2450
کلاس آب و هوایی							
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		معتدل	حاره‌ای	حاره‌ای	حاره‌ای	حاره‌ای

فهرست

Wall Mounted Split

T3 | On/Off | Cooling Only

Zaneti
AIR CONDITIONING SYSTEMS

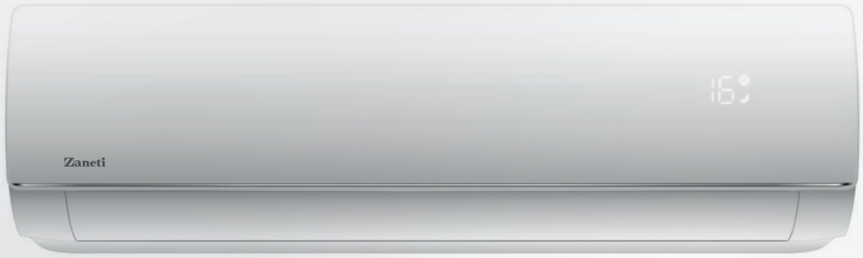

18K-24K-30K



12K





A++ | R410A | 60°

- مجهز به کمپرسورهای معتبر جهانی با ظرفیت بالا و واقعی
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد
- ابعاد استاندارد یونیت داخلی وخارجی متناسب با ظرفیت واقعی دستگاه
- قدرت خنک کنندگی عالی
- راندمان بالا و مصرف کم
- پرتاب باد زیاد و چهار جهته
- سطح صدای پایین
- سیستم **Turbo** (جهت تسریع در خنک کنندگی محیط)
- سیستم **Auto Restart** (روشن شدن خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق)
- استفاده از مبرد **R410A** (سازگار با محیط زیست)
- **اواپراتور و کندانسور طلایی** (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)

فهرست

مشخصات			اسپلیت دیواری تروپیکال دور ثابت سرمایشی			
مدل			ZTSE-12CO3RALA	ZTSE-18CO3RAEA	ZTSE-24CO3RAEA	ZTSE-30CO3RAEA
ظرفیت						
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	12000	18000	24000	30000
مشخصات الکتریکی						
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	1089	1599	2132	2664
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	5.2	7.3	9.7	12.1
میزان هوادهی و سطح صدا						
حجم هوادهی	دور متوسط	(m^3/h)	1300	750	1300	1600
سطح صدا یونیت داخلی	دور زیاد	dB (A)	50	49	55	57
سطح صدا یونیت خارجی			57	56	56	62
ابعاد ، وزن و سایز لوله‌ها						
ابعاد یونیت داخلی (خالص)	(ارتفاع × عمق × عرض)	(mm)	910×195×306	1015×221×313	1132x229x332	1277×271×360
ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)			979×292×372	1086×293×378	1202x302x402	1332×350×437
ابعاد یونیت خارجی (خالص)			795×305×549	853×349×602	920x380x699	967×421×803
ابعاد یونیت خارجی (ناخالص)			852×358×600	982×433×685	977x439x750	1022×480×835
وزن یونیت داخلی	(ناخالص / خالص)	(kg)	10/12	12.2/14	13.4/15.4	20.5/23
وزن یونیت خارجی			28/32	35.7/40	46.2/51	54/59
سایز لوله مایع	قطر	mm (inch)	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")
سایز لوله گاز			Φ9.52(3/8")	Φ12.7(1/2")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")
حداکثر طول لوله کشی	متراژ	(m)	15	25	25	30
حداکثر اختلاف در ارتفاع			7	10	12	15
مشخصات کمپرسور						
کمپرسور	نوع		TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY
	برند		RECHI	GREE	GREE	GREE
اطلاعات مبرد						
مبرد	نوع		R410A	R410A	R410A	R410A
	وزن	(g)	750	1300	1540	2100
کلاس آب و هوایی						
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		حاره‌ای	حاره‌ای	حاره‌ای	حاره‌ای

فهرست


Wall Mounted Split

T3 Full DC Inverter

Cooling & Heating

Zaneti
AIR CONDITIONING SYSTEMS

save energy 60% save money | A+++ | R410A | 60°

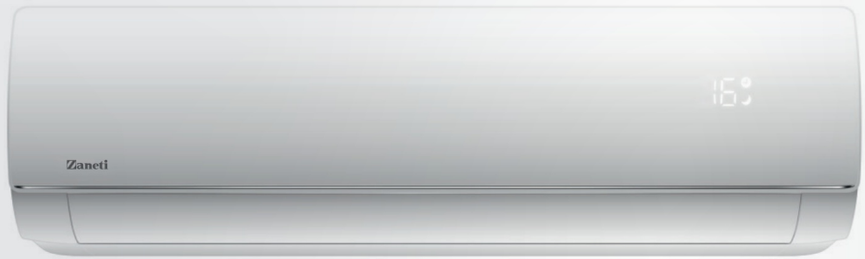





- مجهز به کمپرسورهای معتبر جهانی با ظرفیت بالا و واقعی
- سیستم فول اینورتر:
  (کمپرسور اینورتر - موتور فن داخلی و خارجی اینورتر - کیت برد اینورتر)
- ابعاد استاندارد یونیت داخلی و خارجی متناسب با ظرفیت واقعی دستگاه
- ۶۰٪ صرفه‌جویی در مصرف انرژی
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد
- قدرت خنک کنندگی عالی
- پرتاب باد زیاد و چهار جهته
- سطح صدای پایین
- سیستم **Turbo** (جهت تسریع در خنک کنندگی محیط)
- سیستم **Auto Restart** (روشن شدن خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق)
- استفاده از مبرد **R410A** (سازگار با محیط زیست)
- **اواپراتور و کندانسور طلایی** (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)

مشخصات			اسپلیت دیواری اینورتر تروپیکال سرمایشی و گرمایشی			
مدل			ZTSE-12HD3RAEA	ZTSE-18HD3RAEA	ZTSE-24HD3RAEA	ZTSE-30HD3RAEA
ظرفیت						
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	12000(1090~13546)	18000(4094~19107)	24000(4094~25249)	30000(6800~32000)
	گرمایشی		12500(1200~14000)	18500(4094~19790)	24500(5118~26614)	30500(6800~32000)
مشخصات الکتریکی						
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	1066(300~1380)	1598(300~2550)	2132(280~3300)	2664(330~4364)
	گرمایشی		1012(300~1350)	1498(300~2550)	1984(370~3500)	2469(330~3211)
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	4.8(1.4~8.5)	7.3(1.4~12.0)	9.7(1.2~12.0)	12.1(1.5~15.7)
	گرمایشی		4.6(1.4~7.8)	6.8(1.4~12.0)	9.0(1.6~14.5)	11.2(1.5~14.6)
میزان هوادهی و سطح صدا						
حجم هوادهی	دور متوسط	(m^3/h)	480	920	1100	1700
سطح صدا یونیت داخلی	دور زیاد	dB (A)	45	52	52	57
سطح صدا یونیت خارجی			55	58	64	62
ابعاد، وزن و سایز لوله‌ها						
ابعاد یونیت داخلی (خالص)	(ارتفاع × عمق × عرض)	(mm)	811×198×278	1132×229×332	1132x229x332	1277x271x360
ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)			905×270×355	1202×302×402	1202x302x402	1332x350x437
ابعاد یونیت خارجی (خالص)			795×305×549	853×349×602	920x380x699	967x421x803
ابعاد یونیت خارجی (ناخالص)			852×358×600	982×433×685	977x439x750	1022x480x835
وزن یونیت داخلی	(ناخالص / خالص)	(kg)	8/10	14/16	14/16	20.5/23
وزن یونیت خارجی			23.5/27	31/35	41/45	51.5/56
سایز لوله مایع	قطر	mm (inch)	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ9.52(3/8)	Φ9.52(3/8")
سایز لوله گاز			Φ12.7(1/2")	Φ12.7(1/2")	Φ15.88(5/8")	Φ15.88(5/8")
حداکثر طول لوله کشی	متراژ	(m)	20	25	25	30
حداکثر اختلاف در ارتفاع			10	10	12	15
مشخصات کمپرسور						
کمپرسور	نوع		TROPICAL DC INVERTER ROTARY	TROPICAL DC INVERTER ROTARY	TROPICAL DC INVERTER ROTARY	TROPICAL DC INVERTER ROTARY
	برند		TOSHIBA (GMCC)	SANYO	SANYO	SANYO
اطلاعات مبرد						
مبرد	نوع		R410A	R410A	R410A	R410A
	وزن	(g)	680	1120	1550	2000
کلاس آب و هوایی						
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		حاره‌ای	حاره‌ای	حاره‌ای	حاره‌ای

FLOOR STANDING SPLIT

T3

On/Off

Cooling & Heating



فهرست

فهرست



فهرست

Floor Standing Split

Zaneti
AIR CONDITIONING SYSTEMS

T3 On/Off
Cooling & Heating



A++ R410A 60°

- مجهز به کمپرسورهای معتبر جهانی با ظرفیت بالا و واقعی
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد
- ابعاد استاندارد یونیت داخلی وخارجی متناسب با ظرفیت واقعی دستگاه
- قدرت خنک کنندگی فوق‌العاده
- راندمان بالا و مصرف کم
- پرتاب باد زیاد و چهار جهته
- سطح صدای پایین
- سیستم Turbo (جهت تسریع در خنک کنندگی محیط)
- سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق)
- استفاده از مبرد R410A (سازگار با محیط زیست)
- اواپراتور و کندانسور طلایی (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)

فهرست

مشخصات			اسپلیت ایستاده تروپیکال دور ثابت سرمایشی و گرمایشی			
مدل			ZTFE-36HO3RAFA	ZMFE-36HO3RAMA	ZTFE-60HO3SAFA	ZMFE-60HO3SAMA
ظرفیت						
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	36000	36000	60000	58000
	گرمایشی		36500	38000	62000	60000
مشخصات الکتریکی						
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(380 ~ 415),3,50	(380 ~ 415),3,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	3286	3200	5455	5000
	گرمایشی		3093	3050	5439	4800
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	15.3	14.2	14.1	8.9
	گرمایشی		14.1	13.5	14.0	8.6
میزان هوادهی و سطح صدا						
حجم هوادهی	دور متوسط	(m^3/h)	1900	2035	1950	2470
سطح صدا یونیت داخلی	دور زیاد	dB (A)	53	50	55	48
سطح صدا یونیت خارجی			65	55	60	62
ابعاد ، وزن و سایز لوله‌ها						
ابعاد یونیت داخلی (خالص)	(ارتفاع × عمق × عرض)	(mm)	600×390×1918	600×455×1934	600×390×1918	600×455×1934
ابعاد یونیت داخلی (ناخالص)			2083×743×521	2080×755×585	2083×743×521	2080×755×585
ابعاد یونیت خارجی (خالص)			967×421×803	900×350×1170	1000×400×1250	952×415×1333
ابعاد یونیت خارجی (ناخالص)			1022×480×835	1032×443×1307	1030×430×1365	1095×495×1480
وزن یونیت داخلی	(ناخالص / خالص)	(kg)	55/65	60.6/76.4	55/65	59.3/78.4
وزن یونیت خارجی			59/66	81.3/92.0	105/114	105.2/118.6
سایز لوله مایع	قطر	mm (inch)	Φ6.35(1/4")	Φ9.52(3/8")	Φ12.7(1/2")	Φ9.52(3/8")
سایز لوله گاز			Φ15.88(5/8")	Φ19(3/4")	Φ19(3/4")	Φ19(3/4")
حداکثر طول لوله کشی	متراژ	(m)	25	30	50	50
حداکثر اختلاف در ارتفاع			10	20	20	30
مشخصات کمپرسور						
کمپرسور	نوع		TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY	TROPICAL SCROLL	TROPICAL SCROLL
	برند		HITACHI (HIGHLY)	TOSHIBA (GMCC)	SANYO (PANASONIC)	LG
اطلاعات مبرد						
مبرد	نوع		R410A	R410A	R410A	R410A
	وزن	(g)	2550	2450	3300	4300
کلاس آب و هوایی						
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		حاره‌ای	حاره‌ای	حاره‌ای	حاره‌ای

WINDOW TYPE

T3

On/Off

Cooling Only



فهرست


فهرست

فهرست

Window Type

T3 On/Off

Cooling Only

Zaneti
AIR CONDITIONING SYSTEMS





A++ R410A 60°

- مجهز به کمپرسورهای معتبر جهانی با ظرفیت بالا و واقعی
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد
- قدرت خنک کنندگی فوق‌العاده
- پرتاب باد بسیار زیاد و چهارجهته
- سطح صدای پایین
- سیستم Turbo (جهت تسریع در خنک کنندگی محیط)
- سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق)
- استفاده از مبرد R410A (سازگار با محیط زیست)
- اواپراتور و کندانسور طلایی (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)

فهرست

مشخصات			پنجره ای تروپیکال سرمایشی	
مدل			**ZTWE-18CO3RAGA**	**ZMWE-18CO3RAFA**
ظرفیت				
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	18000	18000
مشخصات الکتریکی				
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	1598	1720
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	7.3	7.8
میزان هوادهی و سطح صدا				
حجم هوادهی	دور متوسط	(m^3/h)	700	740
سطح صدا داخلی	دور زیاد	dB (A)	55	55
سطح صدا خارجی			61	63
ابعاد، وزن و سایز لوله‌ها				
ابعاد خالص	(ارتفاع × عمق × عرض)	(mm)	660×680×430	680×660×428
ابعاد ناخالص			740×795×468	815×746×515
وزن یونیت	(ناخالص / خالص)	(kg)	49/53	56.1/60.6
مشخصات کمپرسور				
کمپرسور	نوع		TROPICAL ROTARY	TROPICAL ROTARY
	برند		TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)
اطلاعات مبرد				
مبرد	نوع		R410A	R410A
	وزن	(g)	610	700
کلاس آب و هوایی				
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		حاره‌ای	حاره‌ای

PORTABLE TYPE

T1

On/Off

Cooling & Heating



فهرست

فهرست



فهرست

Portable Type

T1 On/Off

Cooling & Heating

Zaneti

AIR CONDITIONING SYSTEMS



A++

R410A

- مجهز به کمپرسورهای معتبر جهانی با ظرفیت بالا و واقعی
- قدرت خنک کنندگی عالی
- سطح صدای پایین
- تایمر روشن و خاموش شدن دستگاه
- دارای سیستم خواب راحت
- سیستم **Auto Restart** (روشن شدن خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق)
- استفاده از مبرد **R410A** (سازگار با محیط زیست)
- اواپراتور و کندانسور **طلایی** (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)

فهرست

مشخصات			پرتابل دور ثابت سرمایشی و گرمایشی	
مدل			**ZMPE-12HO1RAPA**	**ZWPE-12HO1RADA**
ظرفیت				
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	12000	12000
	گرمایشی		11000	11000
مشخصات الکتریکی				
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	1095	1550
	گرمایشی		1070	1300
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	5.0	7.0
	گرمایشی		4.8	5.9
میزان هوادهی و سطح صدا				
حجم هوادهی	دور متوسط	(m^3/h)	425	390
سطح صدا	دور زیاد	dB (A)	51	49.5
ابعاد ، وزن و سایز لوله‌ها				
ابعاد خالص	(ارتفاع × عمق × عرض)	(mm)	467×397×765	358×419×688
ابعاد ناخالص			515×440×890	396×460×865
وزن یونیت	(ناخالص / خالص)	(kg)	33.74/37.46	26.8/30.7
مشخصات کمپرسور				
کمپرسور	نوع		ROTARY	ROTARY
	برند		TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)
اطلاعات مبرد				
مبرد	نوع		R410A	R410A
	وزن	(g)	430	430
کلاس آب و هوایی				
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		معتدل	معتدل

DUCT SPLIT

T1,T3

On/Off


Full DC Inverter

Cooling & Heating



فهرست

فهرست

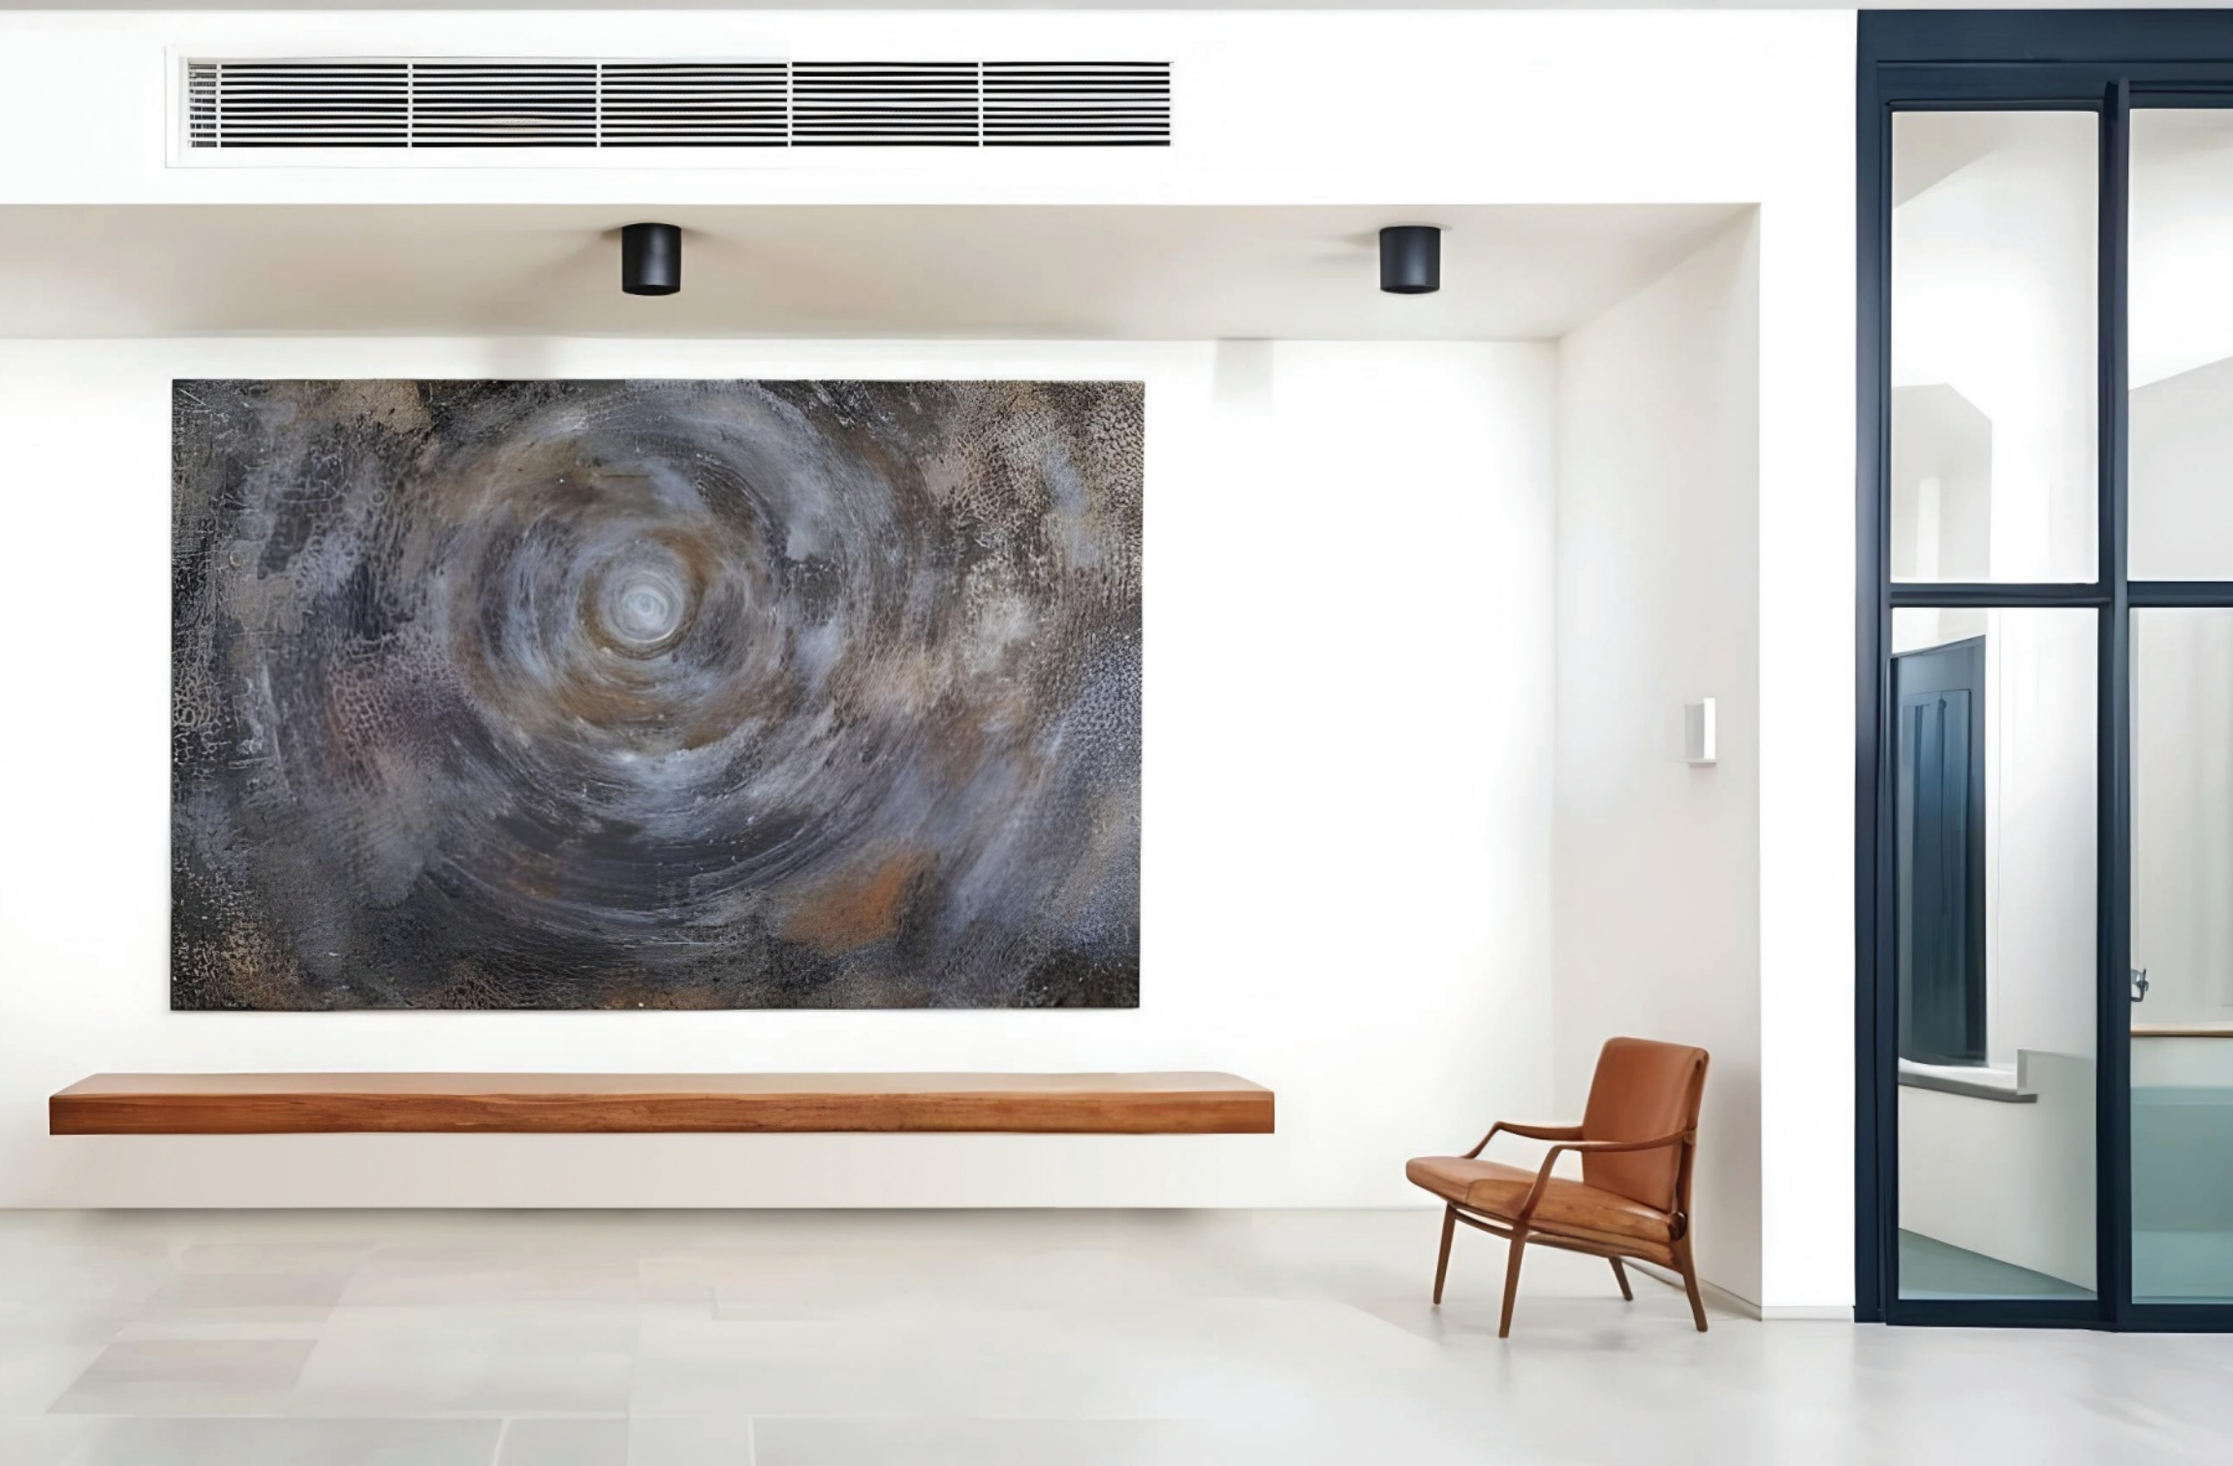

فهرست

Duct Split

T1 | On/Off | Cooling & Heating

Zaneti
AIR CONDITIONING SYSTEMS



48K-60K



18K-24K-36K







A++

R410A

- مجهز به کمپرسورهای معتبر جهانی با ظرفیت بالا و واقعی
- قدرت خنک کنندگی فوق‌العاده
- سطح صدای پایین
- سیستم Turbo (جهت تسریع در خنک کنندگی محیط)
- سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق)
- استفاده از مبرد R410A (سازگار با محیط زیست)
- اواپراتور و کندانسور طلایی (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)
- دارای کنترل دیواری و ریموت کنترل
- قابلیت تزریق هوای تازه
- قابلیت خروج آب درین از هر دو سمت یونیت داخلی
- نصب، سرویس و نگهداری آسان دستگاه با توجه به فضای سرویس بیشتر

فهرست

مشخصات			داکت اسپلیت دور ثابت سرمایشی و گرمایشی				
مدل			ZMDD-18HO1RANA	ZMDD-24HO1RANA	ZMDD-36HO1RANA	ZMDD-48HO1SANA	ZMDD-60HO1SANA
ظرفیت							
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	18000	24000	36000	48000	60000
	گرمایشی		19500	26000	39000	55000	62000
مشخصات الکتریکی							
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(380 ~ 415),3,50	(380 ~ 415),3,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	1950	2190	3900	4380	5470
	گرمایشی		1650	2080	3800	4250	5240
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	8.7	9.9	18	6.7	8.3
	گرمایشی		7.3	9.5	17.5	6.5	7.9
میزان هوادهی و سطح صدا							
حجم هوادهی یونیت داخلی	کم/متوسط/زیاد	(m^3/h)	1100/856/767	1530/1300/1050	1950/1550/1150	2810/2555/2270	3310/2950/2683
		CFM	647/504/451	900/765/650	1148/912/677	1654/1504/1336	1948/1737/1580
سطح صدا یونیت داخلی		dB (A)	40/36/34	41/38/36	43/40/38	48/44/40	52/48/44
سطح صدا یونیت خارجی			54	54	55	57	58
ابعاد، وزن و سایز لوله‌ها							
ابعاد یونیت داخلی	(ارتفاع × عمق × عرض)	(mm)	880×674×210	1100×774×249	1100×774×249	1200×874×300	1200×874×300
ابعاد یونیت خارجی			805×330×554	890×342×673	946×410×810	900×350×1170	900×350×1170
وزن یونیت داخلی	(ناخالص/خالص)	(kg)	23.4/28.8	32.6/39	33.2/40.3	46/54.5	46/54.5
وزن یونیت خارجی			37.8/40.4	52.9/55.9	75.6/80.4	98.6/109.3	99.7/112
سایز لوله مایع	قطر	mm (inch)	Φ6.35(1/4")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")
سایز لوله گاز			Φ12.7(1/2")	Φ15.9(5/8")	Φ19(3/4")	Φ19(3/4")	Φ19(3/4")
حداکثر طول لوله کشی	متراژ	(m)	30	30	30	50	50
حداکثر اختلاف در ارتفاع			20	20	20	30	30
مشخصات کمپرسور							
کمپرسور	نوع		ROTARY	ROTARY	TWIN ROTARY	SCROLL	SCROLL
	برند		TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	PANASONIC	PANASONIC
اطلاعات مبرد							
مبرد	نوع		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	وزن	(g)	1300	2000	2800	3300	3300
کلاس آب و هوایی							
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		معتدل	معتدل	معتدل	معتدل	معتدل

فهرست

Duct Split

T3 | On/Off | Cooling Only

Zaneti
AIR CONDITIONING SYSTEMS



48K-60K



24K-36K









- مجهز به کمپرسورهای معتبر جهانی با ظرفیت بالا و واقعی
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتیگراد
- قدرت خنک کنندگی فوق‌العاده
- سطح صدای پایین
- سیستم **Turbo** (جهت تسریع در خنک کنندگی محیط)
- سیستم **Auto Restart** (روشن شدن خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق)
- استفاده از مبرد **R410A** (سازگار با محیط زیست)
- اواپراتور و کندانسور **طلایی** (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)
- دارای کنترل دیواری و ریموت کنترل
- قابلیت تزریق هوای تازه
- قابلیت خروج آب درین از هر دو سمت یونیت داخلی
- نصب، سرویس و نگهداری آسان دستگاه با توجه به فضای سرویس بیشتر

مشخصات			داکت اسپلیت تروپیکال دور ثابت سرمایشی			
مدل			ZMDD-24CO3RANA	ZMDD-36CO3RANA	ZMDD-48CO3SANA	ZMDD-60CO3SANA
ظرفیت						
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	24000	36000	48000	60000
مشخصات الکتریکی						
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(380 ~ 415),3,50	(380 ~ 415),3,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	2072	2886	4380	5470
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	9.2	13.8	6.7	8.3
میزان هوادهی و سطح صدا						
حجم هوادهی یونیت داخلی	کم/متوسط/زیاد	(m^3/h)	1613/1375/1171	2190/1818/1400	2886/2614/2309	3395/3090/2784
		CFM	950/810/690	1290/1070/830	1700/1540/1360	2000/1820/1640
سطح صدا یونیت داخلی		dB (A)	42/39/36	44/41/38	49/45/42	53/49/45
سطح صدا یونیت خارجی			54	55	57	59
ابعاد، وزن و سایز لوله‌ها						
ابعاد یونیت داخلی	(ارتفاع × عمق × عرض)	(mm)	1100×774×249	1200×874×300	1200×625×380	1200×625×380
ابعاد یونیت خارجی			946×410×810	946×410×810	952×415×1333	952×415×1333
وزن یونیت داخلی	(ناخالص/خالص)	(kg)	31.2/37.6	44.8/53.3	56/64.1	56.5/64.5
وزن یونیت خارجی			61.3/64.4	69.6/74.4	103.4/116.8	112.5/125.6
سایز لوله مایع	قطر	mm (inch)	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")
سایز لوله گاز			Φ15.9(5/8")	Φ19(3/4")	Φ22(7/8")	Φ22(7/8")
حداکثر طول لوله کشی	متراژ	(m)	30	30	50	50
حداکثر اختلاف در ارتفاع			20	20	30	30
مشخصات کمپرسور						
کمپرسور	نوع		TROPICAL ROTARY	TROPICAL TWIN ROTARY	TROPICAL SCROLL	TROPICAL SCROLL
	برند		TOSHIBA (GMCC)	HITACHI (HIGHLY)	COPELAND	COPELAND
اطلاعات مبرد						
مبرد	نوع		R410A	R410A	R410A	R410A
	وزن	(g)	2100	3000	4100	4400
کلاس آب و هوایی						
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		حاره‌ای	حاره‌ای	حاره‌ای	حاره‌ای

Duct Split

T1 Full DC Inverter
Cooling & Heating



60K



18K-24K-36K





Zaneti
AIR CONDITIONING SYSTEMS

فهرست

save energy 60% save money | A+++ | R410A

- مجهز به کمپرسورهای معتبر جهانی با ظرفیت بالا و واقعی
- ۶۰% صرفه‌جویی در مصرف انرژی
- سیستم فول اینورتر:
  (کمپرسور اینورتر – موتور فن داخلی و خارجی اینورتر – کیت برد اینورتر)
- قدرت خنک کنندگی فوق‌العاده
- سطح صدای پایین
- سیستم **Turbo** (جهت تسریع در خنک کنندگی محیط)
- سیستم **Auto Restart** (روشن شدن خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق)
- استفاده از مبرد **R410A** (سازگار با محیط زیست)
- اواپراتور و کندانسور طلایی (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)
- دارای کنترل دیواری و ریموت کنترل
- قابلیت تزریق هوای تازه
- قابلیت خروج آب درین از هر دو سمت یونیت داخلی
- کنترل دستگاه از راه دور با استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه
- سهولت تنظیم حجم هوادهی مورد نیاز با فشار استاتیکی مختلف توسط کنترل دیواری
- نصب، سرویس و نگهداری آسان دستگاه با توجه به فضای سرویس بیشتر

مشخصات			داکت اسپلیت فول دی سی اینورتر سرمایشی و گرمایشی			
مدل			ZMDD-18HD1RANA	ZMDD-24HD1RANA	ZMDD-36HD1RANA	ZMDD-60HD1RANA
ظرفیت						
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	18000 (4670 ~ 19500)	24000 (2100 ~ 26500)	36000 (8200 ~ 40000)	60000 (15000 ~ 65000)
	گرمایشی		19000 (4600 ~ 19500)	28000 (2100 ~ 29000)	40000 (9500 ~ 45000)	62000 (15000 ~ 70000)
مشخصات الکتریکی						
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(380 ~ 415),3,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	124 ~ 2160	190 ~ 2700	660 ~ 4350	1500 ~ 6800
	گرمایشی		230 ~ 1700	390 ~ 2400	650 ~ 4350	1150 ~ 6900
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	1 ~ 9.5	0.83 ~ 11.74	2.9 ~ 19	2.5 ~ 11.6
	گرمایشی		1.7 ~ 7.5	1.7 ~ 10.43	2.8 ~ 19	2.1 ~ 11.8
میزان هوادهی و سطح صدا						
حجم هوادهی یونیت داخلی	کم/متوسط/زیاد	(m^3/h)	1500/1200/940	2000/1500/1100	2500/2250/2000	3100/2900/2250
		CFM	883/706/553	1177/883/647	1471/1324/1177	1825/1707/1324
سطح صدا یونیت داخلی		dB (A)	38/35/33	40/37/35	42/40/37	51/47/44
سطح صدا یونیت خارجی			50	52	53	57
ابعاد ، وزن و سایز لوله‌ها						
ابعاد یونیت داخلی	(ارتفاع × عمق × عرض)	(mm)	880×674×210	1100×774×249	1360×774×249	1200×874×300
ابعاد یونیت خارجی			805×330×554	890×342×673	946×410×810	952×415×1333
وزن یونیت داخلی	(ناخالص/خالص)	(kg)	24.4/29.6	32.3/39.1	40.5/48.5	47.4/55.1
وزن یونیت خارجی			33.6/36.2	45.1/48.3	67.6/72.1	109.9/123.5
سایز لوله مایع	قطر	mm (inch)	Φ6.35(1/4")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")
سایز لوله گاز			Φ12.7(1/2")	Φ15.9(5/8")	Φ15.9(5/8")	Φ15.9(5/8")
حداکثر طول لوله کشی	متراژ	(m)	30	50	50	65
حداکثر اختلاف در ارتفاع			20	25	25	30
مشخصات کمپرسور						
کمپرسور	نوع		DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY
	برند		TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)
اطلاعات مبرد						
مبرد	نوع		R410A	R410A	R410A	R410A
	وزن	(g)	1550	1800	3200	4700
کلاس آب و هوایی						
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		معتدل	معتدل	معتدل	معتدل

CASSETTE SPLIT

T1,T3

Full DC Inverter

Cooling & Heating

فهرست

فهرست



فهرست

Cassette Split

T1 Full DC Inverter

Cooling & Heating

Zaneti
AIR CONDITIONING SYSTEMS





save energy 60% save money

A+++

R410A

- مجهز به کمپرسورهای معتبر جهانی با ظرفیت بالا و واقعی
- سیستم فول اینورتر:
  (کمپرسور اینورتر - موتور فن داخلی و خارجی اینورتر - کیت برد اینورتر)
- ۶۰% صرفه‌جویی در مصرف انرژی
- قدرت خنک کنندگی فوق‌العاده
- سطح صدای پایین
- پرتاب باد زیاد و چهار جهته
- سیستم **Turbo** (جهت تسریع در خنک کنندگی محیط)
- سیستم **Auto Restart** (روشن شدن خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق)
- استفاده از مبرد **R410A** (سازگار با محیط زیست)
- **اواپراتور و کندانسور طلایی** (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)

مشخصات			اسپلیت کاستی فول دی سی اینورتر سرمایشی و گرمایشی		
مدل			**ZMCD-24HD1RANA**	**ZMCD-36HD1RANA**	**ZMCD-48HD1RANA**
ظرفیت					
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	24000 (2200 ~ 25000)	36000 (10000 ~ 39000)	48000 (17000 ~ 57000)
	گرمایشی		28000 (2250 ~ 29500)	38000 (9000 ~ 46000)	55000 (18000 ~ 60000)
مشخصات الکتریکی					
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(380 ~ 415),3,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	190 ~ 2600	980 ~ 4200	1400 ~ 6500
	گرمایشی		400 ~ 2350	880 ~ 4500	1760 ~ 7100
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	0.8 ~ 11.3	4.2 ~ 18.5	2.3 ~ 10.9
	گرمایشی		1.7 ~ 10.2	3.8 ~ 20.3	3 ~ 12.1
میزان هوادهی و سطح صدا					
حجم هوادهی یونیت داخلی	کم/متوسط/زیاد	(m^3/h)	1245/1120/990	1700/1530/1300	2000/1850/1650
سطح صدا یونیت داخلی		dB (A)	42/39/36	45/42/40	48/45/40
سطح صدا یونیت خارجی			54	58	59
ابعاد ، وزن و سایز لوله‌ها					
ابعاد یونیت داخلی	(ارتفاع × عمق × عرض)	(mm)	830×830×205	830×830×245	830×830×287
ابعاد یونیت خارجی			890×342×673	946×410×810	952×415×1333
وزن یونیت داخلی	(ناخالص/خالص)	(kg)	21.6/25.4	27.2/31.2	29.3/33.5
وزن یونیت خارجی			45.1/48.3	67.6/72.1	109.9/123.5
سایز لوله مایع	قطر	mm (inch)	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")
سایز لوله گاز			Φ15.9(5/8")	Φ15.9(5/8")	Φ15.9(5/8")
حداکثر طول لوله کشی	متراژ	(m)	50	75	75
حداکثر اختلاف در ارتفاع			25	30	30
مشخصات کمپرسور					
کمپرسور	نوع		DC INVERTER TWIN ROTARY	DC INVERTER ROTARY	DC INVERTER ROTARY
	برند		TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)
اطلاعات مبرد					
مبرد	نوع		R410A	R410A	R410A
	وزن	(g)	1800	3200	4700
کلاس آب و هوایی					
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		معتدل	معتدل	معتدل

فهرست

Cassette Split

T3 Full DC Inverter

Cooling & Heating

Zaneti
AIR CONDITIONING SYSTEMS





save energy 60% save money | A+++ | R410A | 60°

- مجهز به کمپرسورهای معتبر جهانی با ظرفیت بالا و واقعی
- سیستم فول اینورتر:
  (کمپرسور اینورتر - موتور فن داخلی و خارجی اینورتر - کیت برد اینورتر)
- ۶۰٪ صرفه‌جویی در مصرف انرژی
- قابلیت کارکرد تا دمای ۶۰ درجه سانتی‌گراد
- قدرت خنک کنندگی فوق‌العاده
- سطح صدای پایین
- پرتاب باد زیاد و چهار جهته
- سیستم Turbo (جهت تسریع در خنک کنندگی محیط)
- سیستم Auto Restart (روشن شدن خودکار دستگاه پس از قطع و وصل شدن برق)
- استفاده از مبرد R410A (سازگار با محیط زیست)
- اواپراتور و کندانسور طلایی (جلوگیری از خوردگی و افزایش طول عمر دستگاه)

فهرست

مشخصات			اسپلیت کاستی تروپیکال فول دی سی اینورتر سرمایشی و گرمایشی		
مدل			ZMCD-24HD3RANA	ZMCD-36HD3RANA	ZMCD-48HD3RANA
ظرفیت					
ظرفیت دستگاه	سرمایشی	(BTU/h)	24000 (2200 ~ 25000)	36000 (8100 ~ 43400)	48000 (19000 ~ 55000)
	گرمایشی		25250 (2250 ~ 26000)	34800 (9000 ~ 42000)	52000 (18700 ~ 57000)
مشخصات الکتریکی					
منبع تغذیه	فرکانس ، فاز ، ولتاژ	(V,Ph,Hz)	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50	(220 ~ 240),1,50
توان ورودی	سرمایشی	(W)	200 ~ 2650	750 ~ 3700	1500 ~ 5800
	گرمایشی		390 ~ 2200	700 ~ 3600	2000 ~ 5200
جریان مصرفی	سرمایشی	(A)	1.1 ~ 10.5	3.5 ~ 16.8	6.8 ~ 26
	گرمایشی		1.2 ~ 9.9	3.1~16.5	9 ~ 24
میزان هوادهی و سطح صدا					
حجم هوادهی یونیت داخلی	کم/متوسط/زیاد	(m^3/h)	1490/1340/1210	1950/1750/1550	2300/2100/1900
سطح صدا یونیت داخلی		dB (A)	43/40/37	47/44/42	52/48/44
سطح صدا یونیت خارجی			55	58	60
ابعاد ، وزن و سایز لوله‌ها					
ابعاد یونیت داخلی	(ارتفاع × عمق × عرض)	(mm)	830×830×245	910×910×287	910×910×287
ابعاد یونیت خارجی			946×410×810	946×410×810	952×415×1333
وزن یونیت داخلی	(ناخالص/خالص)	(kg)	24.5/29.2	34.4/41.3	34.7/41.5
وزن یونیت خارجی			58.6/63.2	64.9/69.6	97.2/110.2
سایز لوله مایع	قطر	mm (inch)	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")	Φ9.52(3/8")
سایز لوله گاز			Φ15.9(5/8")	Φ19(3/4")	Φ19(3/4")
حداکثر طول لوله کشی	متراژ	(m)	30	35	50
حداکثر اختلاف در ارتفاع			15	20	30
مشخصات کمپرسور					
کمپرسور	نوع		TROPICAL DC INVERTER TWIN ROTARY	TROPICAL DC INVERTER ROTARY	TROPICAL DC INVERTER ROTARY
	برند		TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)	TOSHIBA (GMCC)
اطلاعات مبرد					
مبرد	نوع		R410A	R410A	R410A
	وزن	(g)	2200	3200	4300
کلاس آب و هوایی					
شرایط اقلیمی	منطقه جغرافیایی		حاره‌ای	حاره‌ای	حاره‌ای

فهرست



فهرست

T3

TROPICAL COMPRESSOR



فهرست

فهرست

SCAN ME

فهرست

